

**Descrizione**

Panchina fissa in fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di iroko o essenza similare *colore marrone*, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.

La panchina è composta come segue:


- 1°) da due elementi in ghisa alti cm. 80, lunghi cm. 63, con funzione di sostegno della panchina. Ogni elemento è dotato di due murature (A) alte cm. 5,5, larghe cm. 4,5, distanziate fra loro con interasse di cm. 40, di attacchi per le tavole in legno del sedile e spalliera;
- 2°) da un sedile largo cm. 33,5, composto da due tavole in legno massello di iroko o essenza similare, lunghe cm. 180, larghe cm. 15, con spessore di cm. 3,5. Ogni tavola è fissata con otto viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno;
- 3°) da una spalliera composta da due tavole in legno massello di iroko o essenza similare, lunghe cm. 180, alte cm. 12, con spessore di cm. 3,5. Ogni tavola è fissata con otto viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno.

La panchina assemblata ha le seguenti misure:


altezza tot. cm. 80 - lunghezza tot. cm. 180 - larghezza tot. cm. 63 - interasse fra i sostegni cm. 134 - altezza sedile cm. 42 - larghezza sedile cm. 33,5 - altezza schienale cm. 80 - inclinazione fra sedile e schienale 110°.

**Protezione delle superfici**


Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono la panchina.

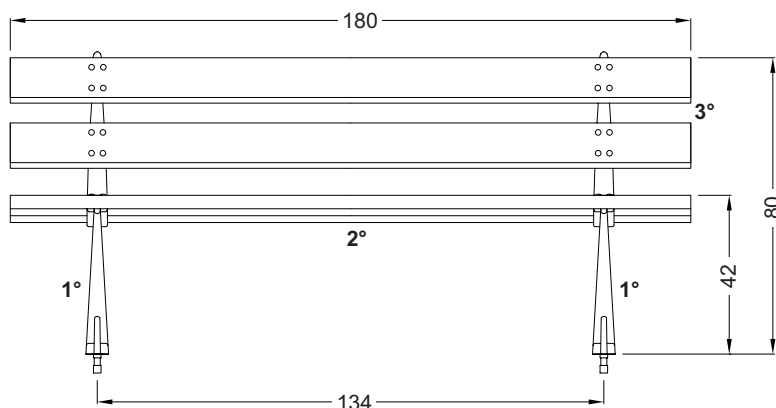

Fronte

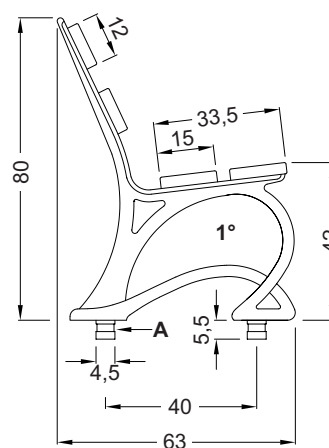

Fianco - sostegni Sx-Dx

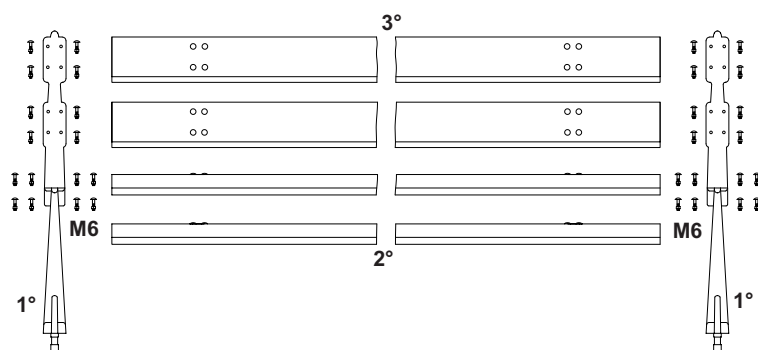

Esploso