

**Descrizione**

Panchina fissa in fusione di ghisa sferoidale UNI EN 1563 e legno di iroko o essenza similare *colore marrone*, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.

La panchina è composta come segue:

1°) da due elementi in ghisa alti cm 80, lunghi cm 66, con funzione di sostegno della panchina. Ogni elemento è dotato di due murature (A) alte cm 12, larghe cm. 5, distanziate fra loro con interasse di cm 25, di attacchi per le tavole in legno del sedile e spalliera;

2°) da un sedile composto da n° 14 tavole in legno massello di iroko o essenza similare, lunghe cm. 180, larghe ognuna cm 4, con spessore di cm 3,5.

Ogni tavola è fissata con quattro viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno.


La panchina assemblata ha le seguenti misure:

altezza tot. cm 80 - lunghezza tot. cm 180 - larghezza tot. cm 66 - interasse fra i sostegni cm 134 - altezza sedile cm 42 - altezza schienale cm 80


- inclinazione fra sedile e schienale 108°.

**Protezione delle superfici**


Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono la panchina.

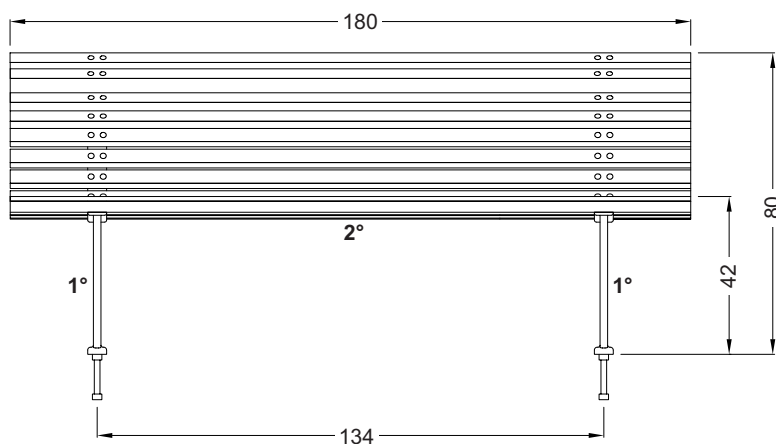

Fronte

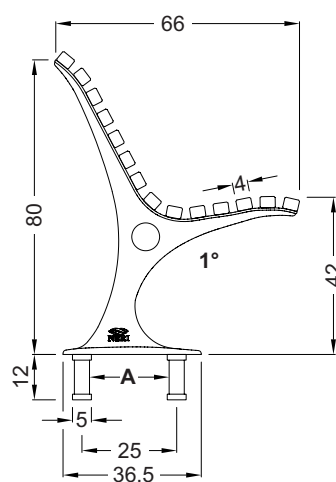

Fianco - sostegni Sx-Dx

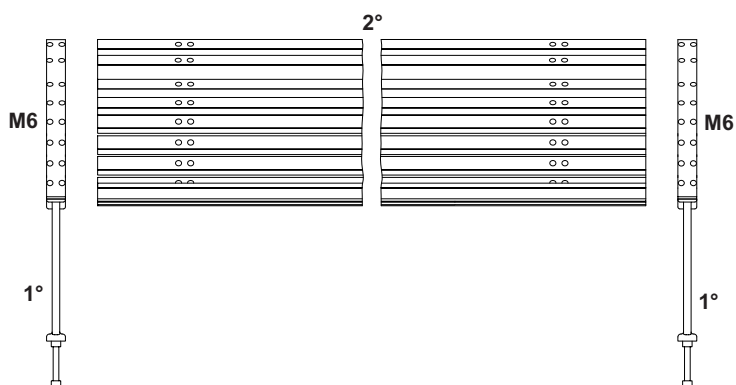

Esploso