

**Descrizione**

Panchina fissa in fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di iroko o essenza similare *colore marrone*, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.

La panchina è composta come segue:


- 1°) da due elementi in ghisa alti cm. 82, lunghi cm. 73, con funzione di sostegno della panchina. Ogni elemento ha una base di appoggio lunga cm. 57, ed è dotato di due murature (A) alte cm. 5, larghe cm. 4, distanziate fra loro con interasse di cm. 47, di attacchi per le tavole in legno del sedile e spalliera. Il decoro è composto da rami, foglie, ricci e un grosso fiore centrale (B) da cui ha origine un frutto. Il decoro prosegue anche nello schienale;
- 2°) da un sedile largo cm. 38, composto da sei tavole in legno massello di iroko o essenza similare, lunghe cm. 180, larghe cm. 4, con spessore di cm. 3,5. Ogni tavola è fissata con quattro viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno;
- 3°) da una spalliera alta cm. 33, composta da tre tavole in legno massello di iroko o essenza similare, lunghe cm. 180, due sono alte cm. 12, ed una cm. 4, con spessore di cm. 3,5. Le tre tavole sono fissate con venti viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno;

La panchina assemblata ha le seguenti misure:


altezza tot. cm. 82 - lunghezza tot. cm. 180 - larghezza tot. cm. 73 - interasse fra i sostegni cm. 134 - altezza sedile cm. 40 - larghezza sedile cm. 38 - altezza schienale cm. 82 - inclinazione fra sedile e schienale 109°.

**Protezione delle superfici**


Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono la panchina.

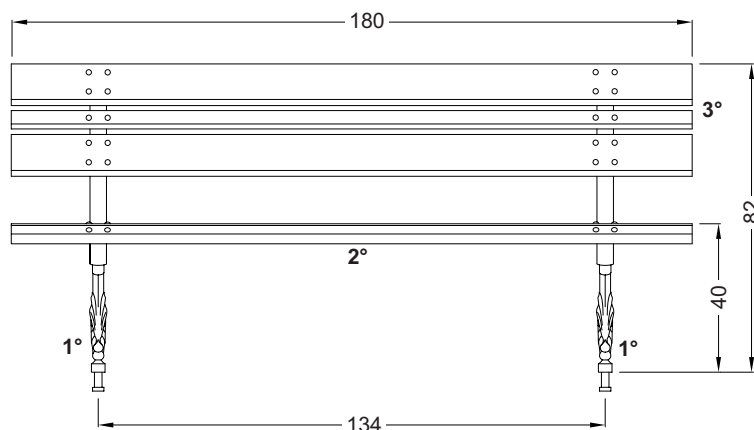

Fronte

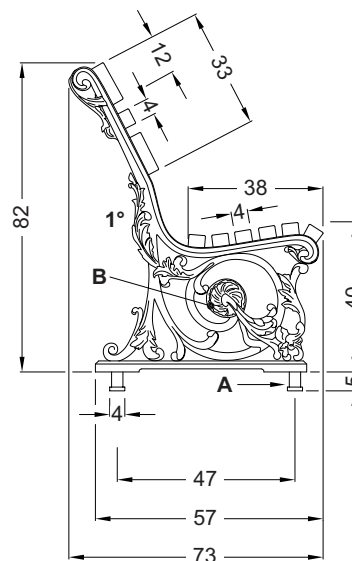

Fianco - sostegni Sx-Dx

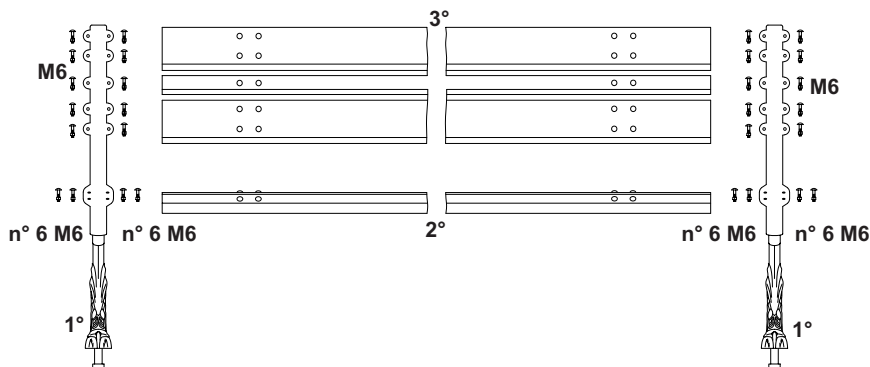

Esploso